

↓ VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 és 35

Kondenzációs falikazánok beépített tárolós melegvíz készítéssel

A VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 és 35 gázkészülékek nem csak az egyszerű szobatermosztatokkal képesek együttműködni, hanem az Immergas távvezérlő rendszereivel is, mellyel a szobából vagy távolról is kényelmesen be lehet állítani a kazán működési paramétereit és a segítségével egyszerűen leolvashatók a pillanatnyi üzemállapotok és az esetleges hibakódok.

A teljes körű rendszer része az időjárásfüggő szabályozás is. Ennek köszönhetően az otthonunk fűtése mindig a lehető legjobb hatékonysággal képes a család komfortérzetét biztosítani, miközben csökken a gázfelhasználás, azaz csökkennek az üzemeltetési költségek.

A kazán vezérlése képes arra, hogy a fűtési költségek csökkentése érdekében akár hőszivattyúval is együtt tudjon működni. Megfelelő körülmények esetén, ha a hőszivattyú gazdaságosabban képes a fűtési hőigény kiszolgálására, a gázkészülék automatikusan kikapcsol.

A könnyebb telepíthetőségét segíti, hogy a hagyományosnak mondható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszerek szinte mindegyik típusával képes üzemelni (MSZ EN 1749 szerinti alap típusok: B₂₃, B₃₃, C₁₃, C₃₃, C₄₃, C₅₃, C₆₃, C₈₃, C₉₃).

ÚJDONSÁG, hogy a VICTRIX ZEUS SUPERIOR gázkészülékek már a legkorszerűbb túlnyomásos gyűjtőkéményekhez is csatlakoztathatók (MSZ EN 1749 szerinti új típusok: C₍₁₀₎₃, C₍₁₂₎₃, C₍₁₅₎₃), megkönnyítve ezzel az új építésű társasházak fűtésének és használati melegvíz ellátásának tervezését, valamint kiváló megoldást biztosítanak felújítandó gyűjtőkémények és készülékcserék esetén is.






FŐBB JELLEMZŐK

- ↓ Környezetbarát - alacsony CO és NO_x kibocsátás (6. osztály)
- ↓ Új, egyhuzamú, rozsdamentes acél kondenzációs hőcserélő
- ↓ Széles teljesítmény-modulációs tartomány
- ↓ Szabályozható és elzárható by-pass szelep
- ↓ Informatív mátrix kijelző magyar nyelvű feliratokkal
- ↓ Kapacitív érintő gombos kezelés és paraméter beállítás
- ↓ Alacsony energiateljesítményű modulációs keringető szivattyú
- ↓ Beépített 54 literes rozsdamentes acél melegvítároló
- ↓ A korábbi modellekkel azonos csatlakozások - egyszerű készülékcseréle lehetőség



VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 és 35

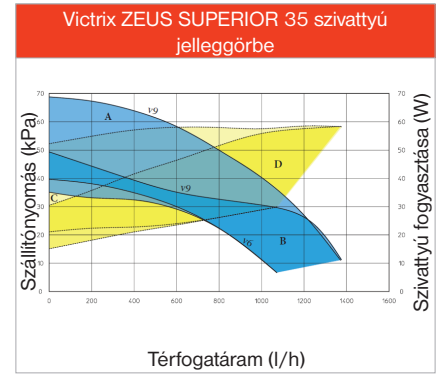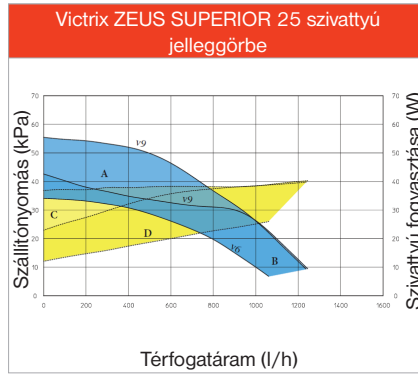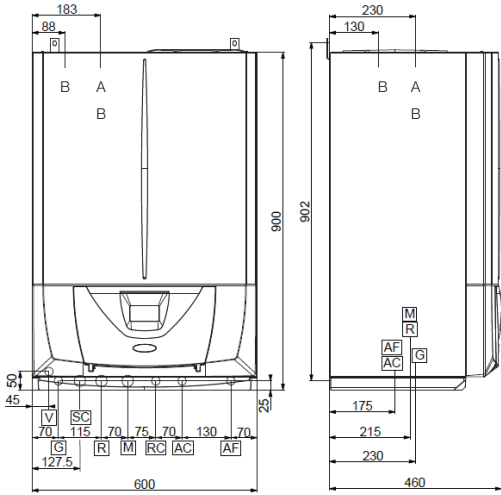




Csatlakozási méretek

Gáz	HMV kör		Fűtőkör	
	AC	AF	R	M
G	3/4"	1/2"	3/4"	3/4"

A+B = Rendelkezésre álló szállítónyomás zárt by-pass szelep mellett
 B = Rendelkezésre álló szállítónyomás nyitott by-pass szelep mellett
 C+D = Felvett teljesítmény zárt by-pass szelep mellett (csikozott terület)
 D = Felvett teljesítmény nyitott by-pass szelep mellett (csikozott terület)

Jelmagyarázat

- V Elektromos csatlakozás
- G Gázcsatlakozás
- SC Kondenzvíz elvezetés (min.13mm)
- R Fűtési visszatérő ág
- M Fűtési előremenő ág
- RC Használati melegvíz cirkuláció (opcionális)
- AC Használati melegvíz csatlakozás
- AF Használati hidegvíz csatlakozás
- A Égéstermék elvezetés
- B Égési levegő bevezetés

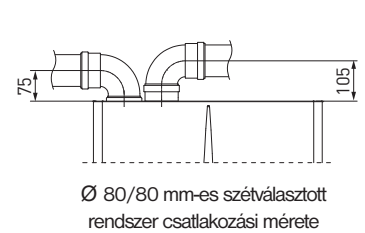

Műszaki adatok	Mértékegység	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25	VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35
Rendelési kódja		3.032084	3.032086
CE tanúsítvány száma		2575DL27620	2575DL27620
Névleges hőterhelés fűtési üzemmódban	kW	20,8	29,0
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban	kW	25,9	34,8
Minimális hőterhelés	kW	2,5	3,0
Névleges hőteljesítmény fűtési üzemmódban	kW	20,2	28,2
Névleges hőteljesítmény HMV üzemmódban	kW	25,0	33,8
Minimális hőteljesítmény	kW	2,3	2,8
Szezonális hatásfok	%	94,0	94,0
Hatásfok max./min. fűtési teljesítményen (50/30 °C) *	%	105,1 / 105,7	105,4 / 103,7
Hatásfok max./min. fűtési teljesítményen (80/60 °C) *	%	97,0/ 95,4	97,1 / 94,3
Súlyozott CO kibocsátás	mg/kWh	15	16
Súlyozott NO _x kibocsátás	mg/kWh	23	21
HMV teljesítmény folyamatos üzemben (ΔT=30 °C)	l/perc	12,4	16,9
Megengedett legnagyobb nyomás a HMV körben	bar	8,0	8,0
Választható fűtővíz hőmérsékleti tartomány	°C	20 - 85	20 - 85
Választható HMV hőmérsékleti tartomány	°C	10 - 60	10 - 60
Megengedett legnagyobb nyomás a fűtési körben	bar	3,0	3,0
Fűtési /HMV táglási tartály térfogata	liter	5,8 / 1,5	7,1 / 1,5
Ventilátor szállítómagassága (legnagyobb/legkisebb)	Pa	151/ 48	295 / 97
Elektromos védettség	IP	IPX5D	IPX5D
Készülék tömege (víz nélkül)	kg	63,9	64,2
Égéstermék elvezetés/levegő bevezetés mérete	mm	Ø60/100	Ø60/100

*Alsó fűtőértékre vetített értékek

Minden Immergas készülék a vonatkozó EU előírásoknak és szabványoknak maradéktalanul megfelelően lett kifejlesztve és legyártva a maximális üzembiztonság érdekében. A kazán élettartama alatt a teljesítményt külső tényezők befolyásolják, például a víz keménysége, az égéshez szükséges levegő szennyezettsége, a rendszer vízkövesedés stb. A kiadványban szereplő műszaki adatok a helyi előírásoknak megfelelően szabályosan szerelt új termékekre vonatkoznak. Megjegyzés: Javasoljuk a rendszeres karbantartást!



Immergas Hungária Kft. 2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
 Tel. +36 24 525 800
 Ügyfélszolgálat: +36 80 990 960
 www.immergas.hu

IMMERGAS
 IMMERGAS SPA - ITALY
 CERTIFIED COMPANY
 UNI EN ISO 9001:2000

Gázkészülékek és tartozékaik tervezésének, gyártásának és az értékesítés utáni szolgáltatásainak minősítésére.

KONDENZÁCIÓS

 **IMMERGAS**



VICTRIX ZEUS SUPERIOR



Kondenzációs falikazánok
beépített tárolós
melegvíz készítővel



VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 és 35

Magas fűtés és melegvíz komfort kis helyigénnyel

A VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25 és 35 kazánok kiváló minőségű kondenzációs kazántesttel felszerelt kombi gázkészülékek, melyek valamennyi jelenleg érvényben lévő hazai és Európai Uniói előírásnak megfelelnek. Beépített 54 literes rozsdamentes acélból készült használati melegvíztárolójuknak köszönhetően a központi fűtés kiszolgálása mellett, magas melegvízkomfortot is biztosítanak felhasználójuknak.

VICTRIX ZEUS SUPERIOR gázkészülékek 25 és 35 kW-os melegvíz teljesítménnyel, illetve 20 és 29 kW-os fűtés oldali teljesítménnyel rendelkeznek, mellyel ideális választást jelentenek a családi házak, irodák vagy kisebb létesítmények fűtési és melegvízkészítési területén.

Integrált tárolója ellenére is a készülék kompakt méretekkel rendelkezik, így falra szerelve nem foglal el sok helyet a lakás értékes területéből. Zárt égésterű kialakítása miatt a helyiség légterétől független üzemmódot biztosít. Szezonális hatásfokuk 94%-os, így a VICTRIX ZEUS SUPERIOR kombi készülékekkel magasabb energetikai besorolást (A+) érhetnek el, ha olyan korszerű Immergas szabályozókkal kombinálják, mint a SMARTTECH PLUS vagy az AMICO^{V2} (utóbbi külső hőmérséklet érzékelővel kombinálva).

A könnyű kezelhetőséget a jól áttekinthető felhasználói felület, az egyszerű beállító gombok és az informatív kijelző biztosítja, magyar nyelvű feliratokkal segítve a Felhasználókat. Képes megjeleníteni a pillanatnyi működési állapotot és az esetleges hibakódokat. Rejtett szerelés esetén a VICTRIX ZEUS SUPERIOR modellek alját a gyári tartozékként szállított burkolatelem esztétikusan zárja le. A különböző telepítési megoldásokat számos kiegészítő készlet támogatja, melyeket az adott feladathoz igazodva lehet külön megvásárolni.

94%-os szezonális
hatásfok

A+
READY





SMARTECH PLUS. KOMFORT HATÁROK NÉLKÜL

A vezeték nélküli SMART kronotermosztát Bluetooth technológiával kommunikál a vevőegységgel, ami Wifi-n keresztül képes az internethez csatlakozni. A Smartech Plus szabályozó rendszer lehetővé teszi a helyiségek hőmérsékletének beállítását nem csak a kronotermosztáton hanem egy dedikált alkalmazás segítségével, okostelefonon vagy tableten keresztül, akár távoli eléréssel is.

Bővítőegységekkel további 2db kronotermosztáttal, összesen három zóna szabályozható vezeték nélkül egy gázkészülék és/vagy hőszivattyú rákötésével.

Az alkalmazással igény szerint akár 18 vevőegység, összesen 54 zónájának felügyelete látható el, ami a Felhasználóknak több ingatlan követését, a Szakembereknek több Ügyfél fűtési rendszerének háttértámogatását oldhatja meg.

Az E-ink technológiának köszönhetően a kijelző minden irányból jól látható és rendkívül takarékos.

SZERVIZHÁTTÉR

Az Immergas hisz abban a stratégiában, hogy kiváló szolgáltatás nyújtásával, megszerezve Ügyfelei bizalmát és elnyerve elégedettségüket, új piacokat hódíthat meg.

Kiterjedt, világméretű műszaki szolgáltatási hálózatának ékköve az Ügyfélszolgálat, amely biztosítja partnerei számára a teljes körű szakmai támogatást, bármely viszonteladói kérdéshez.

A SMARTECH PLUS HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI

- ▶ A gázkészülék típusától függően modulációs vagy Be/Ki kapcsolósos működés
- ▶ Fali vagy asztali elhelyezés
- ▶ Wifi-s bővítőegységek akár 3 független fűtési/hűtési zóna szivattyúinak vagy motoros zónaszelepeinek vezérlésére
- ▶ Jól látható kijelző E-ink technológiával
- ▶ Energiatakarékos elemes működés, akár 2 éves élettartammal
- ▶ Akár 18 rendszer távfelügyelete az alkalmazásból
- ▶ ALEXA és Google Assistant kompatibilitás





A ROZSDAMENTES ACÉL MINŐSÉGE

A rozsdamentes acélból készült kondenzációs modul és 54 literes HMV tároló tartós és megbízható üzemet biztosít. A kondenzációs kazántest anyaga magasfokú ellenállást biztosít az égéstermék visszahűtése során keletkező kondenzátummal szemben.

EGYSZERŰ KEZELHETŐSÉG

A kazán egy praktikus, könnyen használható felhasználói felülettel rendelkezik, az LCD kijelző és az állítógombok lehetővé teszik a gyors és egyszerű hőmérséklet szabályozást.

KÖRNYEZETBARÁT GÁZKÉSZÜLÉK

A csökkentett szén-monoxid (CO) és nitrogén-oxid (NOx) kibocsátás eredményeként a VICTRIX ZEUS SUPERIOR kazánok a vonatkozó Európai szabványok (UNI EN 297 és UNI EN 483) alapján a legkörnyezetkímélőbb technikát jelölő 6. osztályba sorolhatók.


“A” OSZTÁLYÚ KERINGETŐ SZIVATTYÚ

Az alacsony fogyasztású szivattyú jelentős energiamegtakarítást tesz lehetővé a hagyományos keringető szivattyúkhoz képest és automatikusan tud igazodni a fűtési rendszer változó térfogatáramaihoz, például ha termosztatikus radiátorszelepeket használunk.

TERMÉKINFORMÁCIÓ (a 811/2013 rendelet értelmében)

Összhangban az ELD irányelvvel az energiahatékonysági címke lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy értékelni tudják a termékeket. A címkek megtalálhatóak az adott gázkészülék csomagolásában, kezelési kézikönyvében és az Immergas.hu internetes oldalon is.

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 25

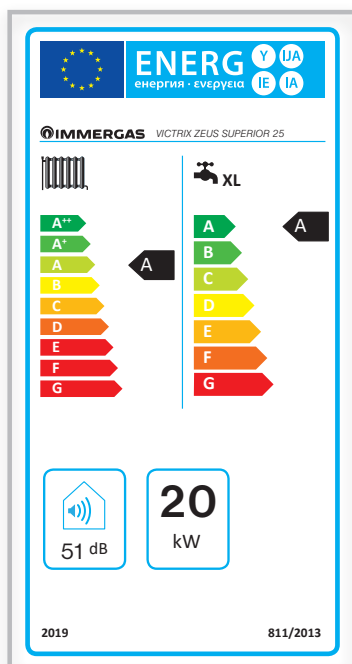

VICTRIX ZEUS SUPERIOR 35

